



# Okenní profil extrudovaný ISSO OE 19x8

## ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL ISSO OE 19x8

**SÍŤOVINA:** skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

**RÁM:** extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006


**ROHY:** PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnitřní


**TĚSNÍCÍ GUMA:** průměr 4 mm

**ZPŮSOB UCHYCENÍ:** otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003

**MADLA:** transparentní



Příčka




## PŘÍPLATKY

**SÍŤOVINA:** protipylová černá

**BARVA RÁMU:** ELOX (champagne), možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií, nástřik - zlatý dub, přírodní dub, tmavý dub, třešeň amaretto, tmavý ořech, sapeli

**PŘÍČKA 8 x 20 mm:** v barvě profilu



## TECHNICKÉ INFORMACE

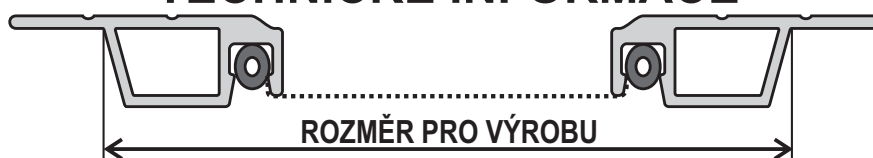


| MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ |                     |
|--------------------|---------------------|
| ŠÍŘKA              | 1500 mm             |
| VÝŠKA              | 1800 mm             |
| MAXIMÁLNÍ PLOCHA   | 2,70 m <sup>2</sup> |

| BARVA |       |                 |         |     | PROVEDENÍ ROHŮ |         | ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA" | STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ |              |           |      |
|-------|-------|-----------------|---------|-----|----------------|---------|---------------------|----------------------------|--------------|-----------|------|
| BÍLÁ  | HNĚDÁ | NÁSTRÍK IMITACE | RENOLIT | RAL | VNĚJŠÍ         | VNITŘNÍ |                     | OBRTLÍK                    | OTOČNÝ DRŽÁK | "Z" DRŽÁK | PANT |
| ✓     | ✓     | ✓               | ✓       | ✓   |                | ✓       |                     |                            | ✓            |           |      |

## MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU

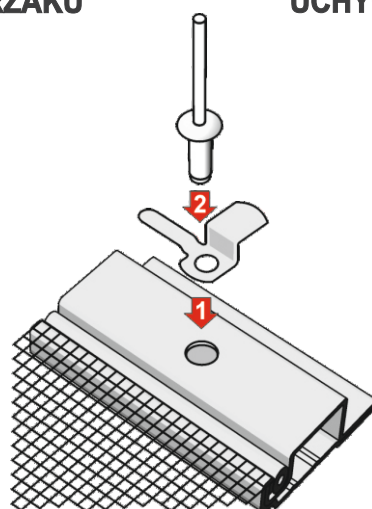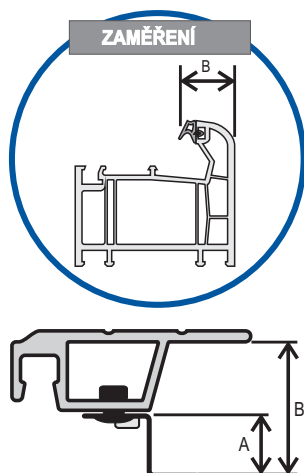

## UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU

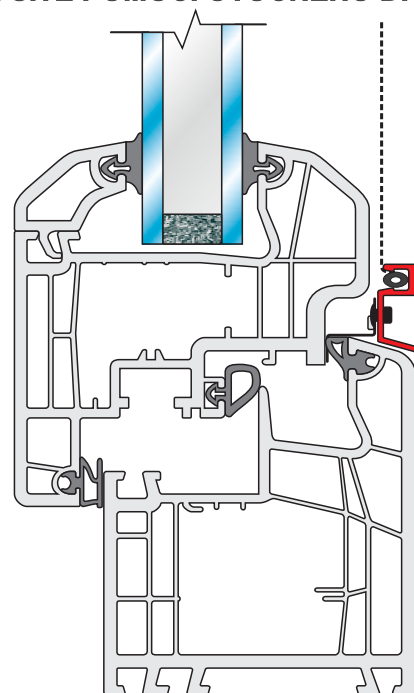



# TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ

|   |                             |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|-----------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| A | Skutečná výška držáku       | 0 | 4  | 6  | 7  | 9  | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| B | Držák + profil ISSO OE 19x8 | 8 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |

**i** Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilů. Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.

**i** Tolerance výrobních rozměrů sítě je - 3 mm. U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.