



Dveřní profil válcovaný DV 50x20



Příčka válcovaná



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ SÍTĚ - PROFIL DV 50x20

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: profil válcovaný hliníkový plech

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 8003, nástřik - imitace dřeva, zlatý dub, přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech

TĚSŇICÍ GUMA: průměr 6 mm

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnější

DVEŘNÍ PŘÍČKA: válcovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří)


ZPŮSOB UCHYCENÍ: plastové panty v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003, madlo + magnet

PŘÍPLATKY

ZPŮSOB UCHYCENÍ: samozavírací panty

OKOPOVÁ PŘÍČKA: ve spodní části dveřní sítě


TECHNICKÉ INFORMACE

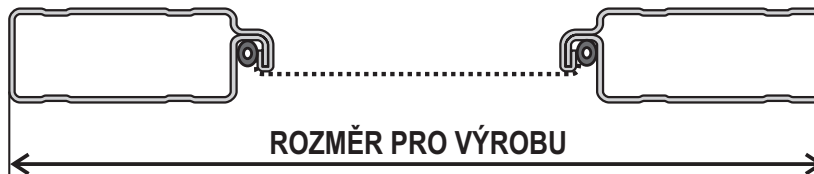


MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1000 mm
VÝŠKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,50 m ²

PROFIL DV 50x20 - přehled možností											
BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTRÍK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓		✓	✓						✓

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍ PŘÍČKY

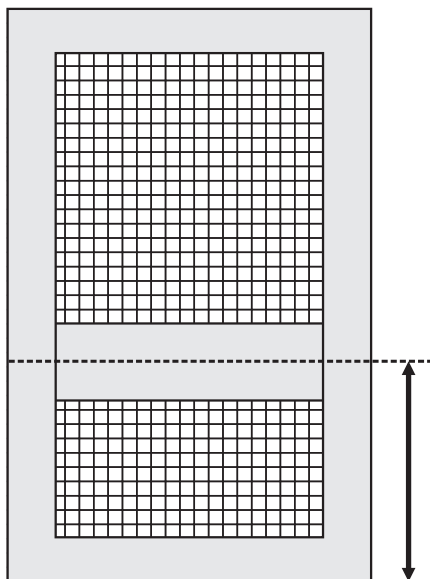

VNĚJŠÍ ROH



POLOHU UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEĎTE V OBJEDNÁVCE NÁSLEDOVNĚ:

VZDÁLENOST STŘEDU PŘÍČKY OD SPODNÍHO OKRAJE DVEŘNÍ SÍTĚ

NENÍ-LI UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEDENO, STANDARDNĚ SE PŘÍČKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY SÍŤOVÝCH DVEŘÍ.

NA DVEŘNÍ SÍTĚ BEZ PŘÍČKY SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA



Při zaměření je nutné počítat 25 mm na místo pro panty a 20 mm pro magnet.

Tolerance výrobních rozměrů sítě je -3 mm.